


Boîte à bornes en tôle acier sans câble d'alimentation
Couleur: RAL9011 noir



Types de câblage:
EP-1 = 230/400V, 50Hz
EP-2 = Raccordement pompe supplémentaire
EP-3 = Raccordement pompe et capteur de niveau supplémentaire


Pompe d'alimentation
Pression accrue, par ex. 5 bar



Couleur standard: RAL9011 noir


Options:

Couvercle de protection:

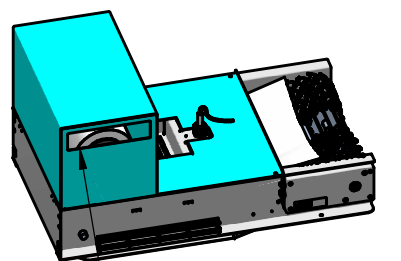


fenêtre d'observation papier

Réservoir avec des roulettes

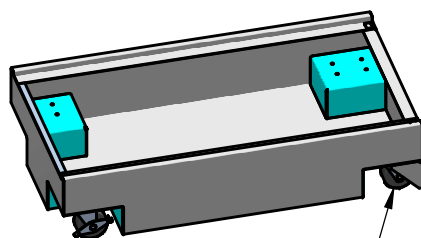

Roulette pivotante (2x)
Roulette pivotante avec blocage (2x)

Séparateur magnétique VMA 60 S

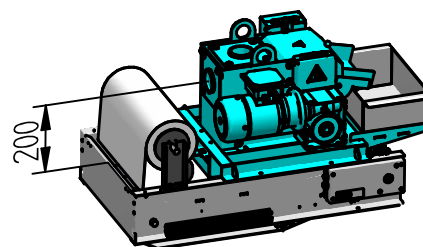

min. hauteur d'entrée
à partir du sol = 530mm

Capteur d'avancement

Standard



Commutateur flottant

Option LI5141



Capteur ifm à micro-ondes

Option AFB



Capteur à air avec avertissement sonore

brevet no. US 9.778.088

ARO
The ultimate solution...

P 360/750 E3

Réservoir = 60L

EST1729950-1

	Date	Nom	Index
Crée	14.11.2017	TKn	00
Verifié	--	--	00