


Couleur standard: RAL9011 noir

Boîte à bornes en tôle acier sans câble d'alimentation
Couleur: RAL9011 noir




Types de câblage:
EP-1 = 230/400V, 50Hz
EP-2 = Raccordement pompe supplémentaire
EP-3 = Raccordement pompe et capteur de niveau supplémentaire

Pompe d'alimentation
Pression accrue, par ex. 5 bar




Options:

Couvercle de protection

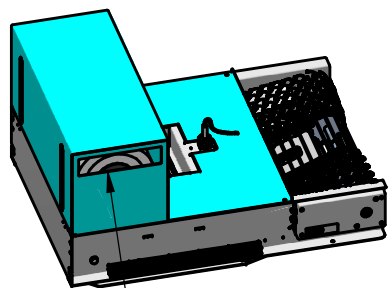


fenêtre d'observation papier

Réservoir avec des roulettes

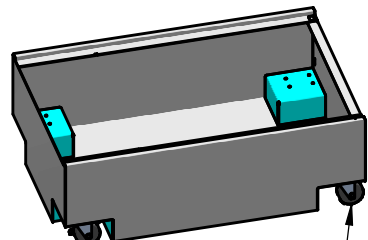

Roulette pivotante (2x)
Roulette pivotante avec blocage (2x)

Séparateur magnétique VMA 60 S

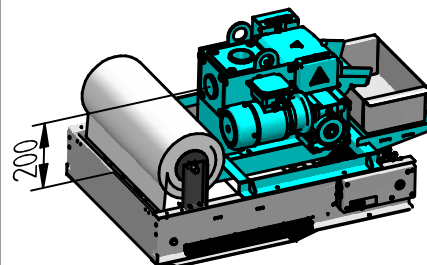

min. hauteur d'entrée
à partir du sol = 650mm


Capteur d'avancement

Standard




Commutateur flottant

Option LI5141



Capteur ifm a micro-ondes

Option AFB



Capteur a air avec avertissement sonore

brevet no. US 9.778.088

ARO
The ultimate solution...

P 480/750 E3

Réservoir = 150L

EST1729951-1

	Date	Nom	Index
Crée	14.11.2017	TKn	00
Vérifié	--	--	00