



Rouleau de papier filtrant

Boîte à bornes en tôle acier
Couvercle de contrôle liquides

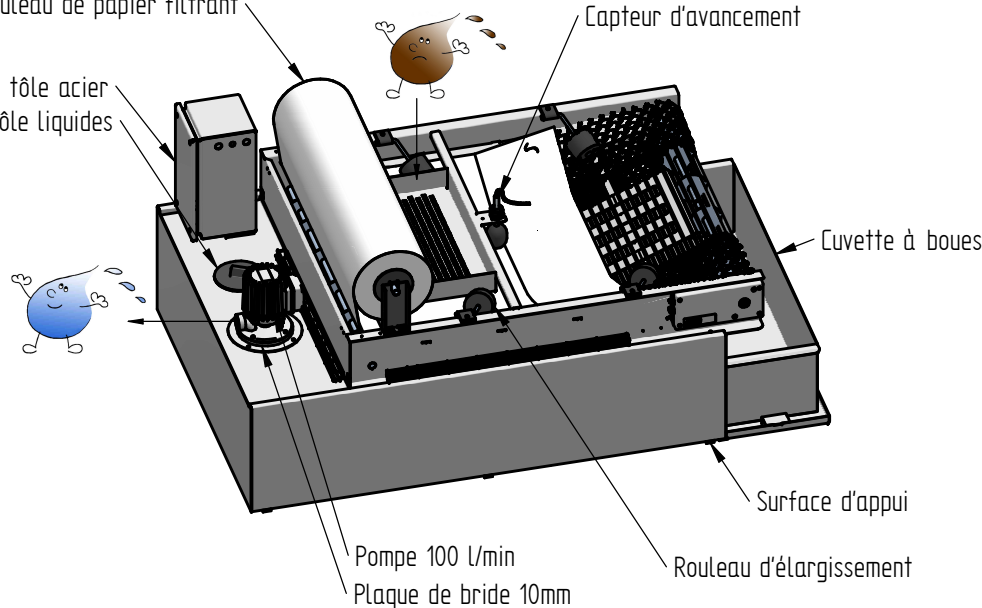

Couleur standard: RAL9011 noir

Boîte à bornes en tôle acier
sans câble d'alimentation
Couleur: RAL9011 noir




Types de câblage:
EP-1 = 230/400V, 50Hz
EP-2 = Raccordement pompe
supplémentaire
EP-3 = Raccordement pompe et
capteur de niveau
supplémentaire

Pompe d'alimentation
Pression accrue, par ex. 5 bar




Options:

Couvercle de protection

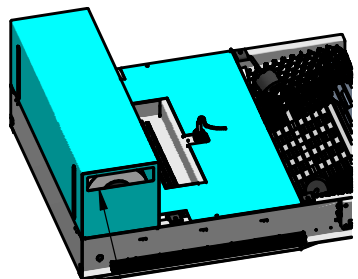


fenêtre d'observation papier

Réservoir avec des roulettes

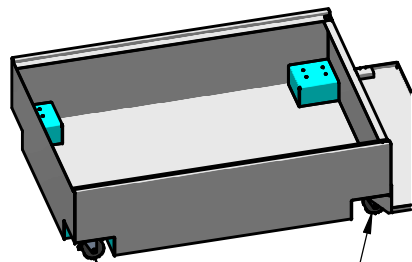

Roulette pivotante (2x)
Roulette pivotante
avec blocage (2x)

Séparateur magnétique VMA 100 S

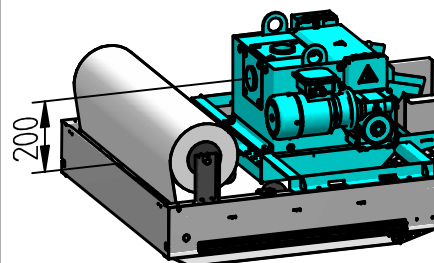

min. hauteur d'entrée
à partir du sol = 650mm

Capteur d'avancement

Standard




Commutateur
flottant

Option LI5141



Capteur ifm
à micro-ondes

Option AFB



Capteur à air
avec avertissement
sonore

brevet no. US 9.778.088

ARO
The ultimate solution...

P 750/1000 E3

Réservoir = 270L

EST1729955-1

	Date	Nom	Index
Crée	14.11.2017	TKn	00
Verifié	--	--	00